


FULL BORE SAFETY VALVE

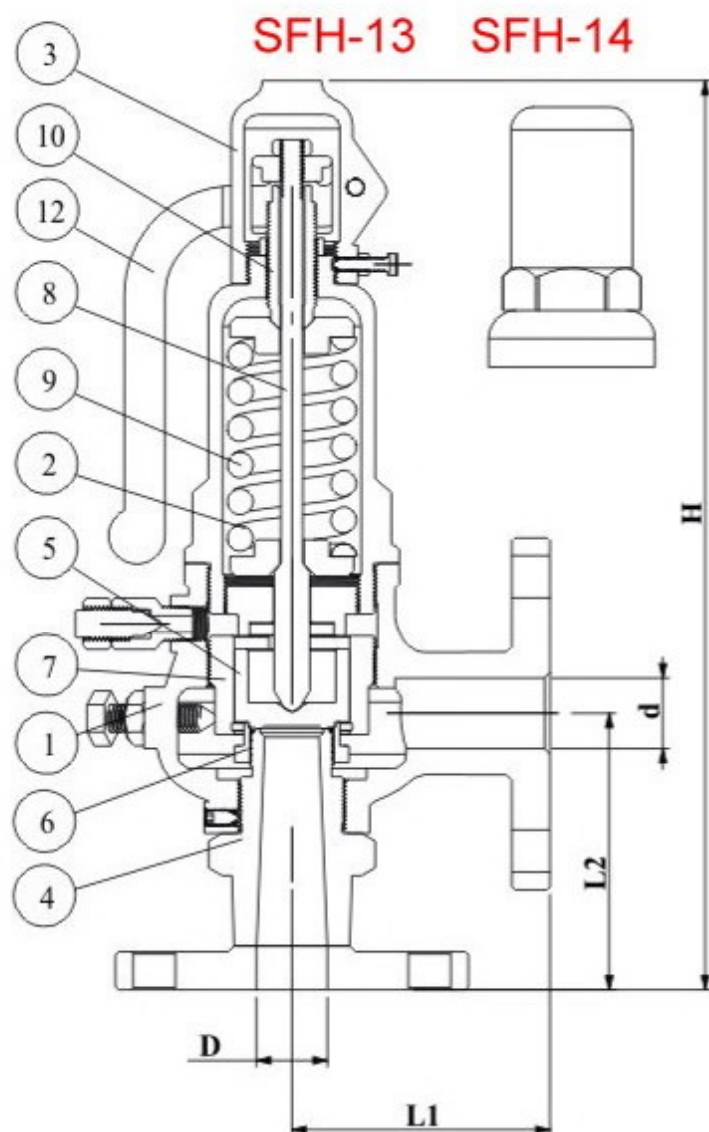

Fluid : Steam, Air, Gas, Liquid .

Temperature : MAX=300°C , Min=-5°C .

Connection : Flanged ANSI 300, 150, JIS 10K .

Pressure :

FC : 0.3~10Kg

WCB : 0.3~40Kg

SUS : 0.3~40Kg



材質表 General material

NO.	NAME	MATERIAL		
		FC	SCS 13	WCB
1	BODY	FC20	SCS 13	WCB
2	BONNET	FC20	SCS 13	WCB
3	CAP	FC20	SCS 13	WCB
4	BODY SEAT	SUS 304	SUS 304	SUS 304
5	VALVE DISC	SUS 304	SUS 304	SUS 304
6	LOWER RING	BsBm	SUS 304	SUS 304
7	UPPER RING	BsBm	SUS 304	SUS 304
8	STEM	SUS 304	SUS 304	SUS 304
9	SPRING	SUP 6	SUS 304	SUS 304
10	ADJUSTING SCREW	BsBm	SUS 304	SUS 304
11	ROOT SCREW	SS 310	SUS 304	SUS 304
12	LEVER	BsBm	SUS 304	SUS 304

尺寸表 Dimension (SF-13 SF-14)

口径 Seat Dia	喉徑面積 Throat Dia		揚程 Lift	出入口中心		高 Height
di*dt*do	dt	n(mm)	I	L1	L2	H
25*19*40	19	283.3	5	105	95	225
40*30*65	30	706.5	7.5	125	120	290
50*38*80	38	1133.5	9.5	135	125	340
65*49*100	49	1884.7	12.5	155	140	395
80*61*125	61	2920.9	15.5	175	160	480
100*76*150	76	4534.1	19	205	180	555
125*95*200	95	7084.6	24	225	210	685
150*115*200	115	10381.6	29	255	220	815