


雙聯可變容量輪葉幫浦 Variable Displacement Double Vane Pumps



VP-20-30, VP-30-30, VP-40-40

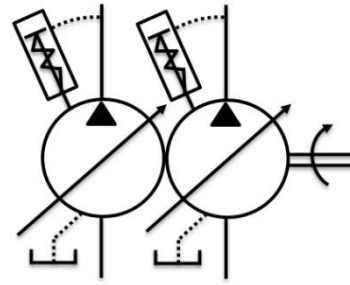

油壓記號
SYMBOL

規格說明 SPECIFICATIONS

型式 MODEL	吐出量 OUTPUT FLOW AT3.5 bar 1800r.p.m (l/min)	最高使用壓力 MAX. OPERATED PRESSURE (bar)	配管尺寸 PORTS SIZE			旋轉速度 SPEED (r.p.m)		重量 WEIGHT (kg)	
			出口 OUT	入口 IN	回油 DR.	最低 MIN.	最高 MAX.	腳座型 FOOT TYPE	法蘭型 FLANGE TYPE
VP-20-20	20	70(A3)	3/8	1/2	1/4	800	1800	10.5	9.5
VP-30-30	30		1/2	3/4				19	16
VP-40-40	40							19	16

型號說明 HOW TO ORDER

VP 30 30 F A1

壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE

A1 : 5-30 bar A3 : 50-70 bar
A2 : 30-55 bar

配裝型式 MOUNTING TYPE

F : 法蘭型 FLANGE MOUNTING TYPE
L : 腳座型 FOOT MOUNTING TYPE

吐出量分類 OUTPUT FLOW (l/min)

20-20 : 20 l/min 30-30 : 30 l/min
40-40 : 40 l/min

系列編號 SERIES NUMBER