

VALVOLE DI SCARICO RAPIDO


QUICK EXHAUST VALVES

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI - MAIN TECHNICAL FEATURES

 MATERIALI DI COSTRUZIONE:
OTTONE (EN 12164 - CW614N) NICHELATO

PRESSIONE D'ESERCIZIO:
0,3÷10 BAR (0,03÷1 MPa)

TEMPERATURA DI LAVORO:
-18°C (255K), +70°C (343K)



 CONSTRUCTION MATERIALS:
NICKEL-PLATED BRASS (EN 12164 - CW614N)

WORKING PRESSURE:
0,3÷10 BAR (0,03÷1 MPa)

WORKING TEMPERATURE:
-18°C (255K), +70°C (343K)



FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA - VALVE OPERATION

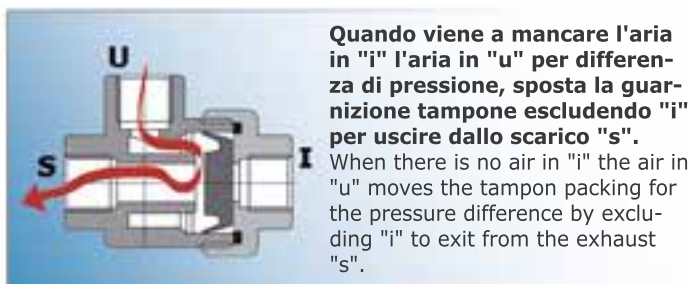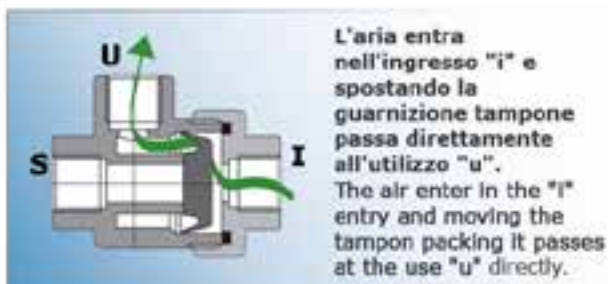

O-RING/GUARNIZIONI - O-RING/RUBBER-GASKET

GUARNIZIONI IN ELASTOMERO POLIURETANICO, GUARNIZIONI IN NYLON
PACKINGS IN POLYURETHANIC ELASTOMER, PACKINGS IN NYLON

TIPOLOGIE DI ATTACCO FILETTATO - THREADED CONNETTOR TYPE

FILETTO CILINDRICO FEMMINA - FEMALE PARALLEL THREAD UNI-ISO 228/1

CODIFICA VALVOLE DI SCARICO RAPIDO - QUICK EXHAUST VALVES LINE CODING

SERIE ARTICOLO - SERIES

VSR 800

FILETTO - THREAD